

INDUKCIJSKE PLOČE ZA KUHANJE

2025/2026



 **FABER**
FRANKE'S AIR EXPERT



FRANKE'S AIR EXPERT.

U Faberu smo ponosni na naše značajno nasljeđe.

1955. izumili smo prvu napu.

Od 1958. godine nudimo nape i rješenja za obradu zraka koja zadovoljavaju potrebe potrošača i poštuju okoliš.



Od 2005. smo **Air Expert Franke grupe**, koja više od 100 godina predstavlja visoku kvalitetu, inovativni inženjering i izniman dizajn. Njegov recept za uspjeh: nadgradnja tradicije uz stvaranje novih stvari. Zajedno smo uspješno rasli tijekom svih ovih godina.

Godine 2021. brendovi Franke i Faber postali su dio odjela **Franke Home Solutions**, što je bio logičan korak za širenje prisutnosti Grupe u kuhinji i zajedničko osvajanje novih teritorija. Udruživanjem snaga ujednačavamo znanja, iskustva i komplementarne vještine.

Sada koristimo priliku da s ponosom objavimo našu kompetentnost u obradi zraka i naš stručni položaj unutar Franke grupe.

Pravi je trenutak za još jedan korak naprijed, budući da će ova simbioza obogatiti Faber i Franke dodatnim vrijednostima. Zbog toga smo, zahvaljujući našoj vodećoj stručnosti u obradi zraka, Frankeov stručnjak za zrak.



NAŠA INSPIRACIJA: LJUDI.

U Faberu znamo kako gledati daleko, ali i vrlo blizu.

Gledamo na ljude jer su oni naša inspiracija.

Njihove potrebe i želje osnovna su načela zbog kojih se uvijek iznova trudimo pružiti sve bolje i bolje proizvode.

Proučavamo svaku radnju koju ljudi rade u kuhinji, čak i onu najmanju. To nam omogućuje da ponudimo proizvode realizirane u skladu s potrebama ljudi.

Jer sve je usmjereno na dobrobit ljudi.







INDUKCIJSKE PLOČE S INTEGRIRANOM NAPOM

GALILEO	22
GALILEO STRIPES	24
GALILEO SMART	28
GALILEO BOLD	30
GALILEO LINEAR	32
GALILEO 60	34
GALILEO SLIM	36

GALILEO.

Jednostavno genijalno.



DJELOTVORAN.

Pametnim fluidno-dinamičkim dizajnom Galileo se ističe visokim kapacitetom usisa do 6,6 metara u sekundi. Ima moć eliminirati veliku količinu pare i mirisa u samo nekoliko minuta.



JEDNOSTAVNA ZA UPORABU I ODRŽAVANJE.

Površina ploče za kuhanje je glatka i bešavna što omogućuje brzo i jednostavno uklanjanje prljavštine.




UŠTEDA PROSTORA.

U ormarić ispod Galileea moguće je ugraditi skrivenu ladicu u koju možete lako spremati posuđe za kuhanje.



VISOKA UČINKOVITOST.

Vrhunac estetskog savršenstva s integracijom ploče za kuhanje i nape u jedan proizvod za izvanredne performanse.

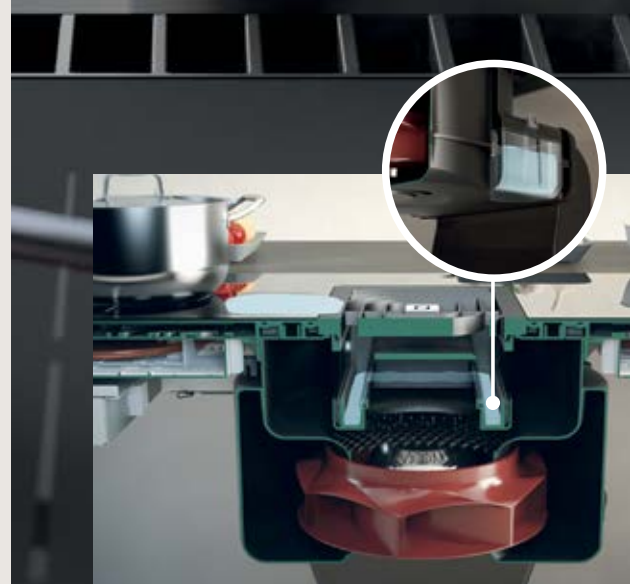



ERGONOMSKI.

Prikladne i za korisnika jednostavne klizne "touch" kontrole omogućuju vam jednostavno podešavanje zona kuhanja i razine usisa.



OSLOBODITE SVOJU KREATIVNOST.

Zone za kuhanje mogu se aktivirati u kombiniranom načinu rada kako bi se koristile zajedno s istom razinom snage, idealno za kuhanje hrane u velikim posudama.



KORISTAN.

Filtar za mast je izuzetno učinkovit, a ujedno je i funkcionalan jer djeluje kao prva prepreka i može prikupiti do 0,5 litara tekućine. Jednostavno se uklanja i može prati u perilici posuđa.



MAKSIMALNA SIGURNOST U KUHINJI.

Vodootporna tehnologija jamči ispravno funkcioniranje i sigurnost čak i u slučaju izlivanja tekućina na ploču za kuhanje. Ne ometaju kuhanje i sakupljaju se u posebnom odjeljku ispod nape.


GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60



Video s uputama

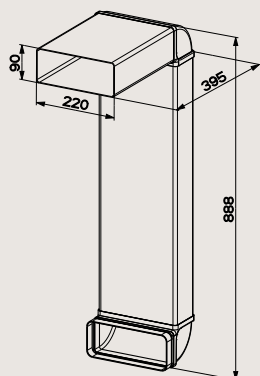


ODVODNI SET PRIKLADAN ZA SVE GALILEO NAPE*

Odvodni set

FUN 112.0540.782

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x adapter za cijev

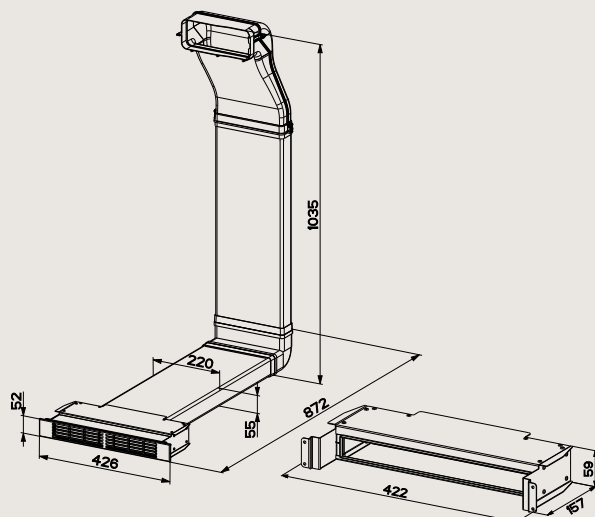


ODVODNI SET GALILEO 60*

Odvodni set za filtracijski mod H60

FUN 112.0626.656

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 2 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- Set za filtracijski mod H60

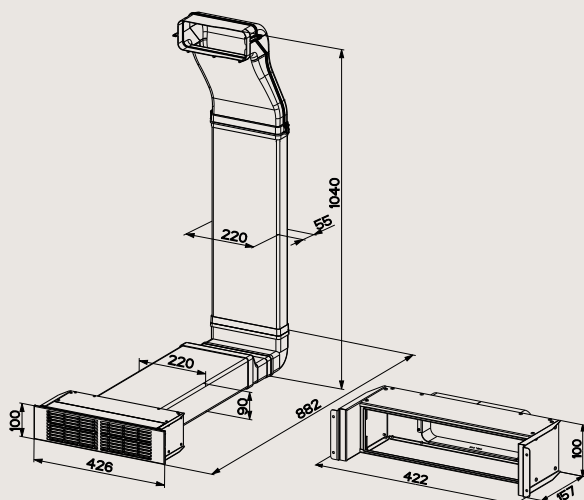

ODVODNI SET GALILEO 60*


Odvodni set za filtracijski mod H100

FUN 112.0626.657

- 2 x okomite spojnice (stražnja i prednja) za spajanje na motor
- 1 x spojnica s brtvom, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- 1 x koljeno 90°, 220 x 55 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 x pravokutna spojnica, 200 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 220 x 90 x 500 mm
- Set za filtracijski mod H100

PLOČE S INTEGRIRANOM NAPOM.


Za ugradnju Galileo ploča za kuhanje s integriranim napom morat ćete kupiti odgovarajući komplet za ugradnju. Dostupni su različiti kompleti, ovisno o željenom modelu i konfiguraciji, usisnoj ili filtarskoj. Pojednosti o svakom pojedinačnom kompletu, s komponentama uključenim u pakiranje, navedene su u nastavku.

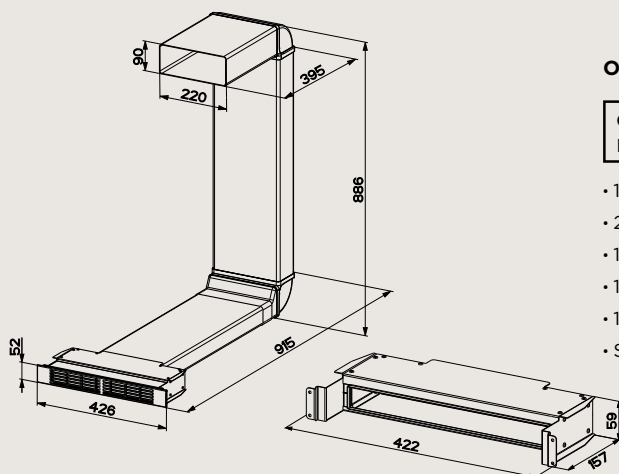

ODVODNI SET GALILEO 80*

Odvodni set za filtracijski mod H60
FUN 112.0540.730


- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- Set za filtracijski mod H60

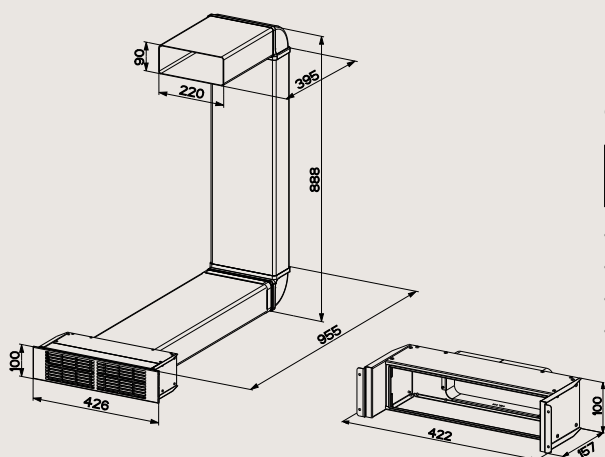

ODVODNI SET GALILEO 80*

Odvodni set za filtracijski mod H100
FUN 112.0540.781

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 2 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- Set za filtracijski mod H100

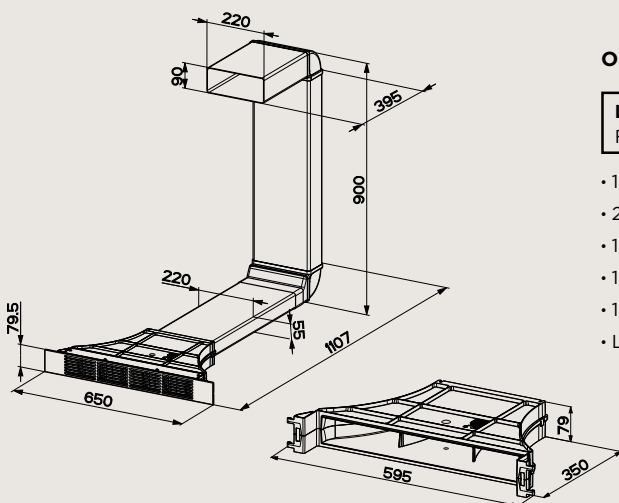

ODVODNI SET GALILEO 80*

Long lasting H80 odvodni set za filtracijski mod
FUN 112.0605.735

- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 300 mm
- 2 x koljeno 90°, 220 x 90 mm
- 1 x pravokutna cijev, 200 x 90 x 700 mm
- 1 x pravokutna redukcija, 90-55 mm
- 1 pravokutna cijev, 220 x 55 x 600 mm
- LL H80 kit


GALILEO

SET ZA FILTRACIJSKU VERZIJU I FILTERI ZA MODELE:

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60



Video s uputama



SET STRAŽNJEG FILTERA

Set stražnjeg filtera

FUN 112.0685.046

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H100

FUN 112.0548.448

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



KERAMIČKI FILTER

Keramički filter H60

FUN 112.0548.447

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter H80

FUN 112.0605.736

- Galileo
- Galileo Smart



LONG LASTING FILTER

Long lasting filter HE 60cm H80

FUN 112.0679.153

- Galileo 60



LONG LASTING FILTER

Long lasting stražnji filter HE

FUN 112.0684.122

- Galileo NG
- Galileo
- Galileo Smart
- Galileo 60





GALILEO


ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:

Galileo NG, Galileo Smart i Galileo 60




Video s uputama


PRAVOKUTNA CIJEV TR 1500 220X55X1500 MM FUN 112.0157.294




SPOJNICA RRC FUN 112.0157.296




KOLJENO CRCV 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.298




KOLJENO CRO 90 FUN 112.0157.300




ROZETA GRE FUN 112.0157.304




KOLJENO CRCO 90 REVERZIBILNO FUN 112.0157.306




CIJEV TC 1000 FUN 112.0157.308




PRAVOKUTNA SPOJNICA FUN 112.0157.295




SPOJNICA RPR FUN 112.0157.297




KOLJENO CRV 90 FUN 112.0157.299




PRAVOKUTNA REDUKCIJA 60H FUN 112.0557.017




ROZETA GDC 125 FUN 112.0157.303




NOSAČ FRF FUN 112.0157.305




KOLJENO CC 90 FUN 112.0157.307




SPOJNICA 2 FR FUN 112.0157.309




PRAVOKUTNA CIJEV TR 1200 220X90 MM FUN 112.0459.427




PRAVOKUTNA SPOJNICA 220X90 MM FUN 112.0459.428

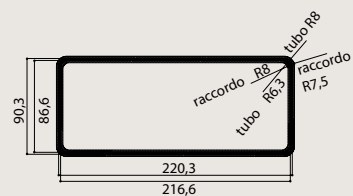


SPOJNICA RRC 220X90 MM FUN 112.0459.429




KOLJENO CRC 90 220X90 MM FUN 112.0459.451




KOLJENO CRV 90 220X90 MM FUN 112.0459.453

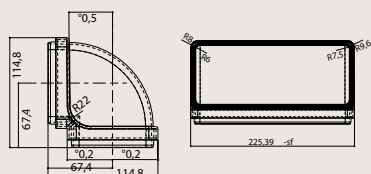


KOLJENO CRO 90 220X90 MM FUN 112.0459.455




NOSAČ FRF 220X90 MM FUN 112.0459.456




CIJEV TC 1000 Ø 150 MM FUN 112.0253.681




FLEKSIBILNA SPOJNICA RF 600 FUN 112.0280.685




OKRUGLA SPOJNICA D150 FUN 112.0253.690



KOLJENO TONDA 90° D150 FUN 112.0253.688



REŠETKA 220X90 FUN 112.0605.516



GALILEO

SETOVI ZA UGRADNJU ZA MODELE:

Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear i Galileo Slim


Za ugradnju novih Galileo indukcijskih ploča s integriranom napom u ekstrakcijskom načinu rada potrebno je kupiti odgovarajući komplet za ugradnju.

Za filtracijski način rada, komplet sa stražnjim izlazom se standardno isporučuje sa uređajem, ali također je moguće odvod zraka postaviti u dno kuhinjskog elementa kupnjom odgovarajućeg seta za ugradnju.

Ispod su pojedinosti o svakom pojedinačnom setu s popisom komponenti od kojih se sastoji.



Video s uputama,
ekstrakcija



Video s uputama,
filtracija




ODVODNI SET

Odvodni set za ekstrakcijski mod

FUN 112.0711.356

- 1 x 90° horizontalno koljeno
- 2 x 90° koljeno
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x ljepljiva traka

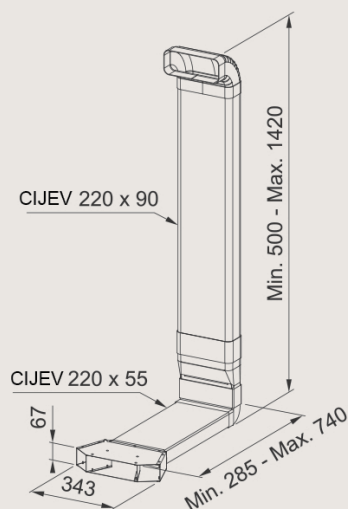


ODVODNI SET

Odvodni set za filtracijski mod/ visina cokla 70 mm

FUN 112.0711.987

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x spojnica difuzora zraka 220x55
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojnica 220x90
- 1 x ljepljiva traka
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x 90° koljeno 220x55
- 1 x pravokutna spojnica 220x55
- 1 x pravokutna spojnica 90-55
- 1 x difuzor zraka

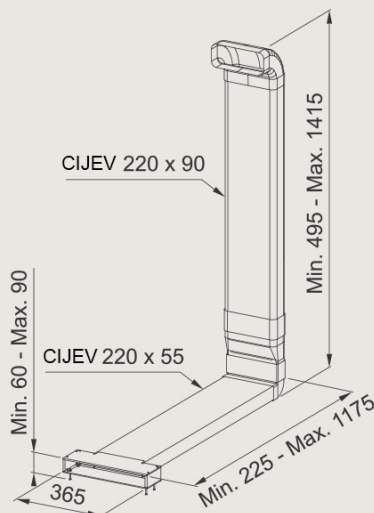

ODVODNI SET

Odvodni set za filtracijski mod/ visina cokla 60 mm

FUN 112.0711.988

- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x 90° koljeno 220x90
- 1 x pravokutna cijev 220x90x1000
- 1 x pravokutna spojnica 220x90
- 1 x pravokutna spojnica 90-55
- 1 x pravokutna spojnica 220x55
- 1 x koljeno 220x55
- 1 x pravokutna cijev 220x55x1000
- 1 x difuzor zraka
- 1 x ljepljiva traka



GALILEO

FILTER I ODVODNI ELEMENTI ZA MODELE:

Galileo Stripes, Galileo Bold, Galileo Linear i Galileo Slim



Video s uputama,
ekstrakcija



Video s uputama,
filtracija


UGLJENI FILTER LONG LASTING HE FUN 112.0716.092

- Galileo Stripes
- Galileo Bold
- Galileo Linear
- Galileo Slim




FUN 112.0711.855

Spojница 90°, okruglo / pravokutno




FUN 112.0711.860

Spojница za okruglu cijev




FUN 112.0711.856

Okrugla cijev Ø150 L=500 mm



FUN 112.0711.852

Vertikalno koljeno 90° za pravokutnu cijev




FUN 112.0711.858

Okrugla cijev Ø150 L=1000 mm




FUN 112.0711.904

Spojница




FUN 112.0711.853

Horizontalna spojnica 90°




FUN 112.0711.908

Horizontalna spojnica 15°




FUN 112.0711.901

Spojnica 90° za okruglu cijev 150




FUN 112.0711.903

Spojnica za pravokutnu cijev




FUN 112.0711.902

Fleksibilna spojnica 150




FUN 112.0711.905

Set za vanjski odvod za okruglu cijev




FUN 112.0711.854

Deflektor 90°



FUN 112.0711.906

Set za vanjski odvod za pravokutnu cijev














GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

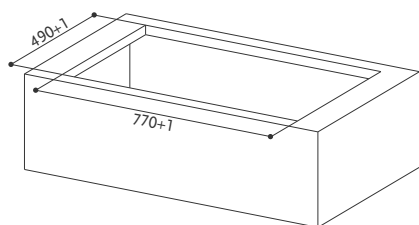

PORAVNANA UGRADNJA

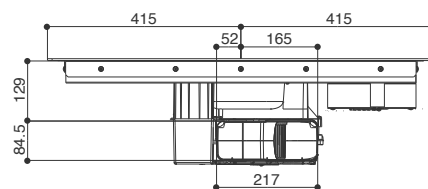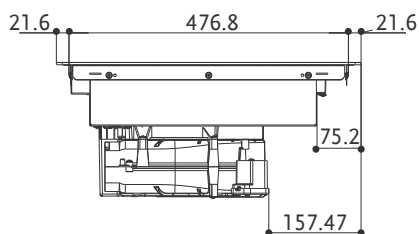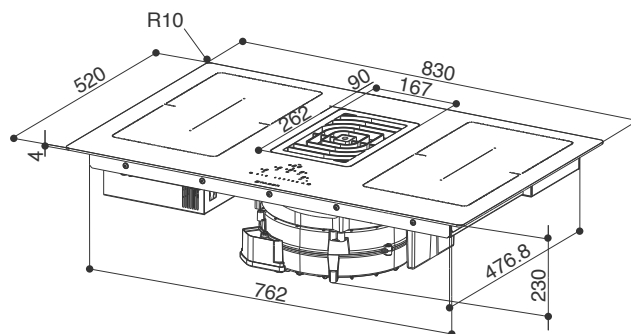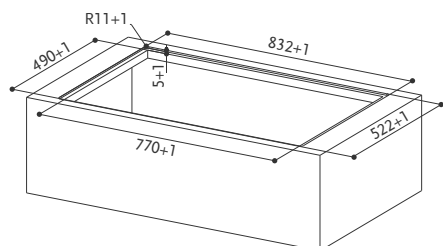

UVIJEK KOMBINIRAJTE S JEDNIM OD 3 ODVODNA SETA:

Set za ekstrakcijsku izvedbu

FUN 112.0540.782



Odvod sa stražnje strane



Bočni odvod

Set za filtracijsku izvedbu

FUN 112.0540.730 60 - 80 mm visina odvoda

FUN 112.0540.781 100 mm visina odvoda

FUN 112.0685.046 Kit stražnjeg filtera



Prednji odvod zraka.
Odvod i rozeta visine 60 i 100 mm



Odvod sa stražnje strane

Više informacija na stranicama 10-15.

GALILEO

GALILEO BK GLASS NG A830 FUN 340.0594.624



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE						
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	3	8	INT	BOOST
• Rešetka od lijevanog željeza	Kapacitet usisa (IEC)	245	285	350	505	550	700
Upravljanje	Pritisak	290	370	525	550	555	560
Touch slider u crvenoj boji	Snaga	35	45	65	130	140	220
Filteri	Razina buke	51	55	57	65	66	72
Metalni kazetni perivi u perilici							
Ø promjer odvoda							
220x90 mm							
Energetski razred							
A+++							
Brzina usisa							
6,6 m/s							





KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda (ŠxD mm)	"Timer" min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2100-3700 W - kao 4 pojedinačne zone	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
4200-7400 W - kao 2 zone u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Automatska zaštita gašenjem	Da
210x230 pojedinačno	Indikator rada	Da
210x460 u Bridge modu	Zaštita za djecu	Da
Upravljanje		
Touch slider u crvenoj boji		
Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		






GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

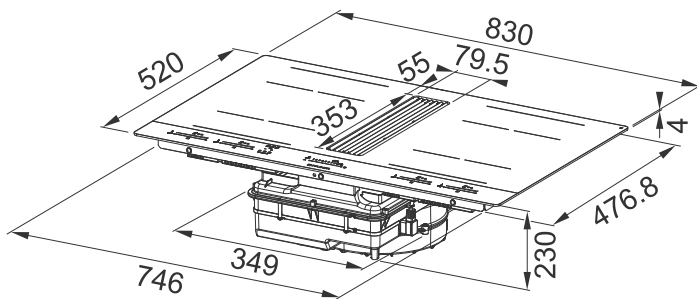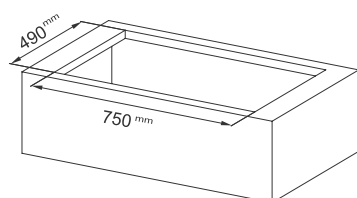

PORAVNANA UGRADNJA

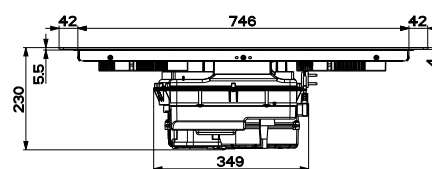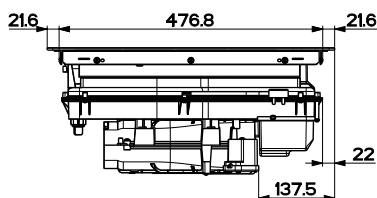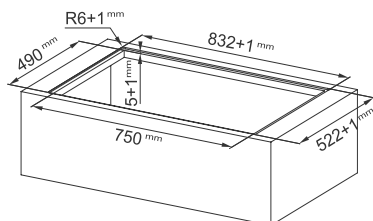

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.969



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO STRIPES

GALILEO STRIPES A830 FUN 340.0708.968 - ekstrakcijska verzija

GALILEO STRIPES F830 FUN 340.0708.969 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina	1	8	9 BOOST
• Dizajnerska crna rešetka s ukrasom od nehrđajućeg čelika	Kapacitet usisa (IEC)	210	420	450 600
Upravljanje	Pritisak	270	570	640 670
Touch slider u bijeloj boji	Snaga	60	130	170 220
Filteri	Razina buke	49	64	67 72
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)				
Ø promjer odvoda				
220x90 mm				
Energetski razred				
A+				
Brzina usisa				
9,97 m/s				



KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo / Mat crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Touch slider u bijeloj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		





GALILEO SMART

GALILEO SMART BK GLASS A830 FUN 340.0577.694



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE
Završna obrada/boja • Rešetka od lijevanog željeza	Brzina 1 2 3 8 INT BOOST
Upravljanje Touch control	Kapacitet usisa (IEC) 245 285 350 505 550 700
Filteri Metalni kazetni perivi u perilici	Pritisak 290 370 525 550 555 560
Ø promjer odvoda 220x90 mm	Snaga 35 45 65 130 140 220
Energetski razred A++	Razina buke 51 55 57 65 66 72
Brzina usisa 6,6 m/s	





KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE
Završna obrada/boja • Crno staklo	Bridge zone 2
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm) 830x520	Razine snage 9
Indukcijske zone 4 2100-3000 W pojedinačne zone 3000-3700 W kao 2 zone u Bridge modu	“Timer” min-max 1-59 min.
Dimenzije indukcijskih zona (mm) 210x190 pojedinačne zone 210x390 u Bridge modu	Booster (P) Da
Upravljanje Touch control	Automatsko isključivanje Da
Max Snaga (W) 7400	Zaštita od pregrijavanja Da
Napon (V) 220-240	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu Da
Frekvencija (HZ) 50/60	Sustav prepoznavanja veličine posude Da
	Automatska zaštita gašenjem Da
	Indikator rada Da
	Zaštita za djecu Da
	Upravljanje snagom Da






GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

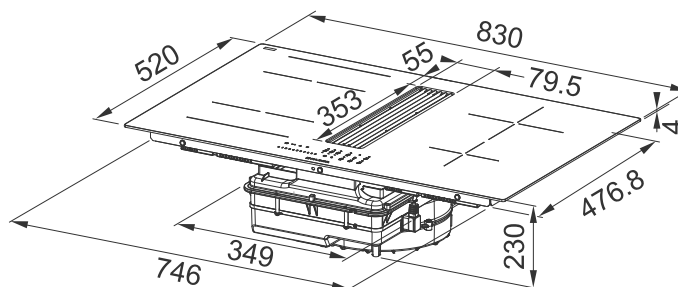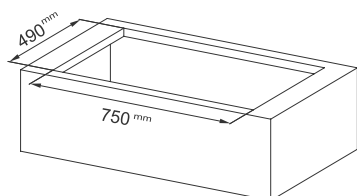

PORAVNANA UGRADNJA

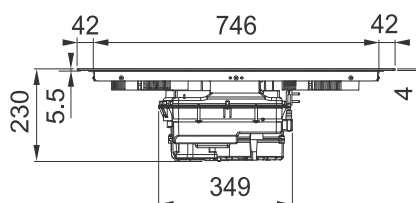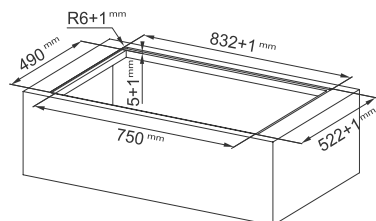

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.971



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO BOLD

GALILEO BOLD A830 FUN 340.0708.973 - ekstrakcijska verzija

GALILEO BOLD F830 FUN 340.0708.971 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina	1	2	9 BOOST
• Dizajnerska rešetka od nehrđajućeg čelika	Kapacitet usisa (IEC)	230	270	500 630
Upravljanje	Pritisak	280	370	620 630
Touch slider u crvenoj boji	Snaga	40	50	170 220
Filteri	Razina buke	49	51	68 73
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)				
Ø promjer odvoda				
220x90 mm				
Energetski razred				
A+				
Brzina usisa				
9,10 m/s				





KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000 W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 210x380 u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Touch slider u bijeloj boji	Indikator rada	Da
Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		






GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

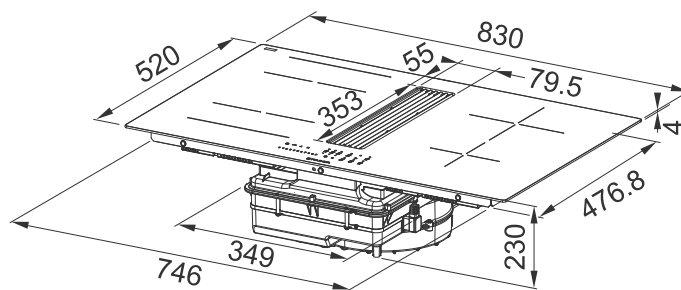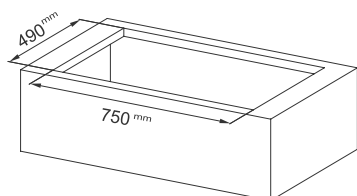

PORAVNANA UGRADNJA

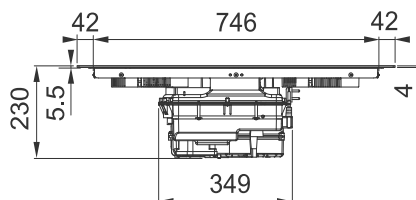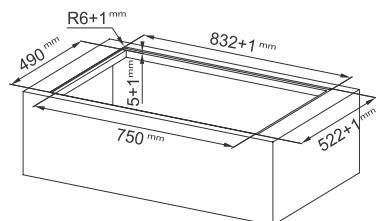

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.970



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO LINEAR

GALILEO LINEAR A830 FUN 340.0708.972 - ekstrakcijska verzija

GALILEO LINEAR F830 FUN 340.0708.970 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina	1	8	9 BOOST
• Dizajnerska crna rešetka	Kapacitet usisa (IEC)	210	420	450 600
Upravljanje	Pritisak	270	570	640 670
Touch slider u crvenoj boji	Snaga	50	130	170 220
Filteri	Razina buke	49	64	67 72
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici				
Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)				
Ø promjer odvoda				
220x90 mm				
Energetski razred				
A+				
Brzina usisa				
9.96 m/s				




KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	1
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
830x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2 oktagonalne 210x190 mm (2100 - Boost 3000W)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
1 okrugla Ø200 (2300W - Boost 3000W)	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
1 okrugla Ø145 (1400 - Boost 1850W)	Automatska zaštita gašenjem	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Indikator rada	Da
210x190 pojedinačne zone	Zaštita za djecu	Da
380x210 u Bridge modu	Upravljanje snagom	Da
Upravljanje		
Touch slider u crvenoj boji		
Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		







GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA



PORAVNANA UGRADNJA

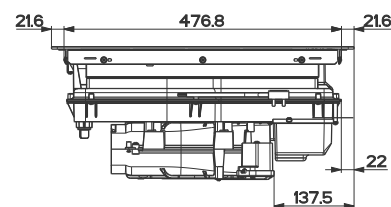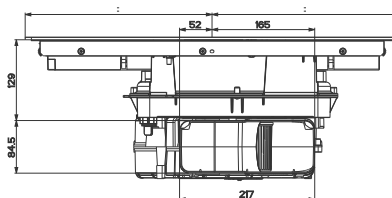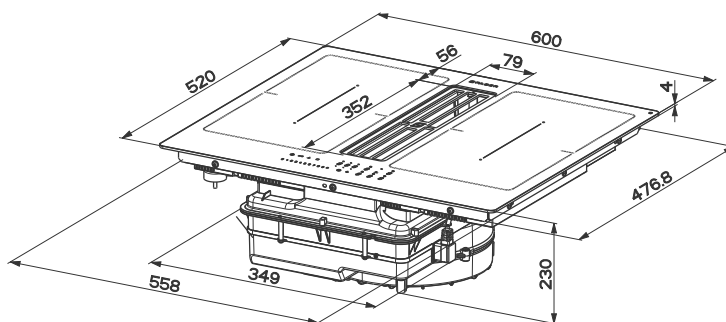

UVIJEK KOMBINIRAJTE S JEDNIM OD 3 ODVODNA SETA:

Set cijevi za ekstrakcijsku izvedbu

FUN 112.0540.782



Odvod sa stražnje strane

Bočni odvod

Set za filtracijsku izvedbu

FUN 112.0626.657 100 mm visina odvoda
FUN 112.0626.656 60-80 mm visina odvoda
FUN 112.0685.046 Kit stražnjeg filtera



Prednji odvod zraka.
Odvod i rozeta visine 60 i 100 mm

Odvod sa stražnje strane

Više informacija na stranicama 10-15.

GALILEO 60


GALILEO SMART BK A600 FUN 340.0627.227



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE										
Završna obrada/boja	Brzina										
• Crno staklo / Rešetka od čelika	1 2 3 4 5 6 7 8 9 BOOST										
Upravljanje	Kapacitet usisa (IEC)										
Touch control	230 270 310 350 380 451 440 470 500 630										
Filteri	Pritisak										
Metalni kazetni perivi u perilici	280 370 500 570 580 590 600 610 620 630										
Ø promjer odvoda	Snaga										
220x55 mm	40 50 60 75 85 100 110 115 125 220										
Energetski razred	Razina buke										
A++	49 51 55 57 60 62 63 64 65 71										
Brzina usisa											
8.8 m/s											




KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
600x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4	Zaštita od pregrijavanja	Da
2100-3000 W pojedinačne zone	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
3000-3700 W kao 2 zone u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Automatska zaštita gašenjem	Da
210x190 pojedinačne zone	Indikator rada	Da
210x390 u Bridge modu	Zaštita za djecu	Da
Upravljanje	Upravljanje snagom	Da
Touch control		
Max Snaga (W)		
7400		
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		



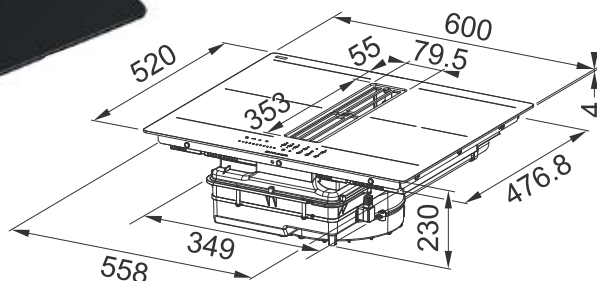


GALILEO STANE U RADNU PLOČU DUBINE 60/70 CM

STANDARDNA UGRADNJA

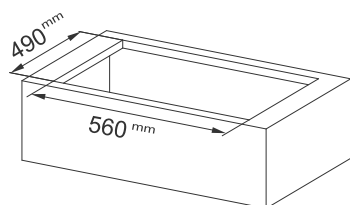

PORAVNANA UGRADNJA

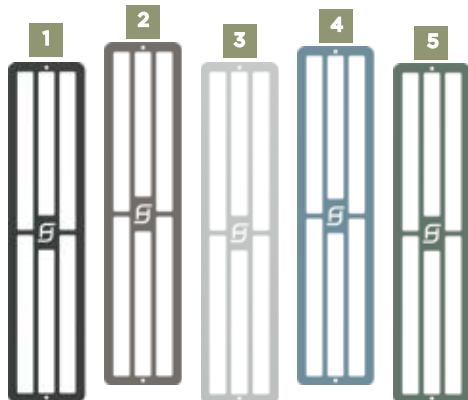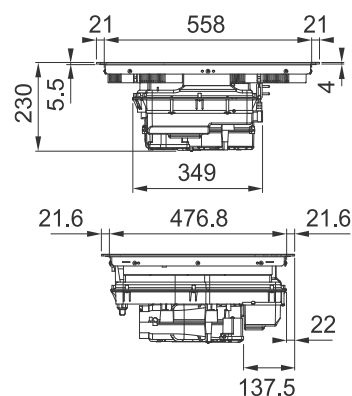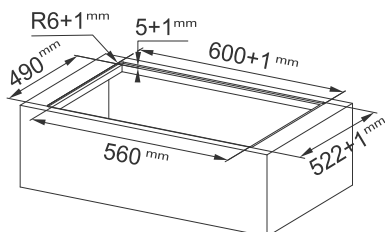

Kod modela Galileo Slim crna rešetka je uvijek uključena. Osim toga, imate mogućnost narudžbe dodatne rešetke dostupne u pet atraktivnih boja.

- 1** 112.0717.358 REŠETKA DARK GREY MATT
- 2** 112.0717.359 REŠETKA TITANIUM MATT
- 3** 112.0717.374 REŠETKA GREY ALUMINIUM MATT
- 4** 112.0717.360 REŠETKA DUSTY BLUE MATT
- 5** 112.0717.361 REŠETKA DUSTY GREEN MATT

ODVODNI SETOVI:

Set za ekstrakcijsku izvedbu



Bočni odvod

FUN 112.0711.356

Set za filtracijsku izvedbu



Odvod zraka sa stražnje strane/
visina cokla min. 60 mm

Isporučuje se uz filtracijsku napu
FUN 340.0708.974



Odvod zraka sa prednje strane/
visina cokla min. 60 mm

FUN 112.0711.988



Bočni odvod zraka/
visina cokla min. 70 mm

FUN 112.0711.987

GALILEO SLIM

GALILEO SLIM A600 FUN 340.0708.975 - ekstrakcijska verzija

GALILEO SLIM F600 FUN 340.0708.974 - filtracijska verzija (ugljeni filter, cijev i ukrasna rozeta uključeni)



(filtracijska verzija)



KARAKTERISTIKE NAPE	PERFORMANSE NAPE			
Završna obrada/boja	Brzina			
• Dizajnerska crna metalna rešetka	1	2	9	BOOST
Upravljanje	Kapacitet usisa (IEC)			
Touch control	230	270	500	630
Filteri	Pritisak			
Metalni kazetni filter masnoće periv u perilici Ugljeni filteri u filtracijskoj verziji: Long lasting (FUN 112.0716.092)	280	370	620	630
Ø promjer odvoda	Snaga			
220x55 mm	40	50	170	220
Energetski razred	Razina buke			
A+	49	51	68	73
Brzina usisa				
9,10 m/s				



KARAKTERISTIKE INDUKCIJSKE PLOČE	FUNKCIJE INDUKCIJSKE PLOČE	
Završna obrada/boja	Bridge zone	2
• Crno staklo	Razine snage	9
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	“Timer” min-max	1-59 min.
600x520	Booster (P)	Da
Indukcijske zone	Automatsko isključivanje	Da
4 oktagonalne: 210x190 mm (2100W - Boost 3000W)	Zaštita od pregrijavanja	Da
Dimenzije indukcijskih zona (mm)	Zaštita od anomalija u snazi ili naponu	Da
210x190 pojedinačne zone 380x210 u Bridge modu	Sustav prepoznavanja veličine posude	Da
Upravljanje	Automatska zaštita gašenjem	Da
Touch control u crvenoj boji	Indikator rada	Da
Max Snaga (W)	Zaštita za djecu	Da
7400	Upravljanje snagom	Da
Napon (V)		
220-240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		






INDUKCIJSKE PLOČE I K-Link NAPE



FCH95	40
FCH SLIM 94	41
FCH84	42
FCH64	43
FBH64	44
FBH32	45
K-Link nape	46



STANDARDNA UGRADNJA

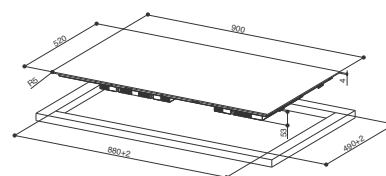

PORAVNANA UGRADNJA

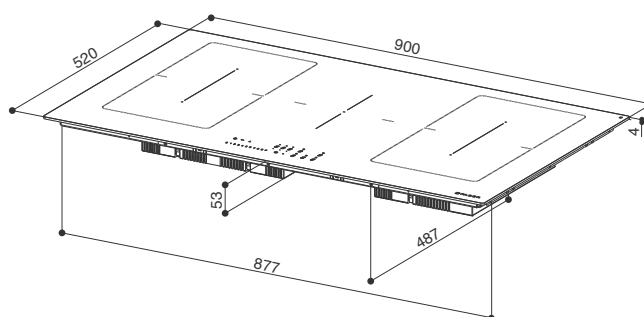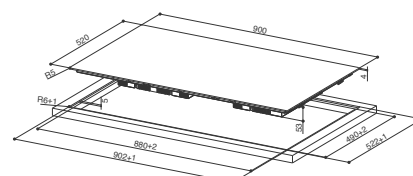

FCH95

FCH 95 BK KL FUN 108.0604.943



HOOD&HOB




KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGA ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja • Crno staklo	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 210x190 3000 W Booster
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm) 900x520	Bridge zone 2	2 Zona kuhanja 2100 W 210x190 3000 W Booster
Indukcijske zone 5	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W Ø 200 3000 W Booster
Upravljanje Touch Slider	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 2100 W 210x190 3000 W Booster
Snaga (W) 7400	Timer Da	5 Zona kuhanja 2100 W 210x190 3000 W Booster
Napon (V) 220/240	Pauza/Podsjetnik Da	
Frekvencija (HZ) 50/60	Zaštita od pregrijavanja Da	
	Automatsko zagrijavanje Da	
	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
	Indikator preostale topline Da	
	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	


*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom



STANDARDNA UGRADNJA

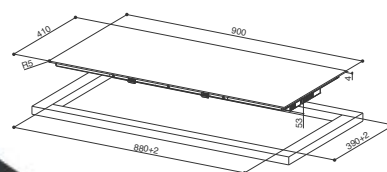

PORAVNANA UGRADNJA

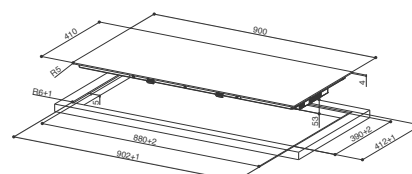


FCH SLIM 94

FCH SLIM 94 BK KL FUN 108.0604.942



HOOD&HOB

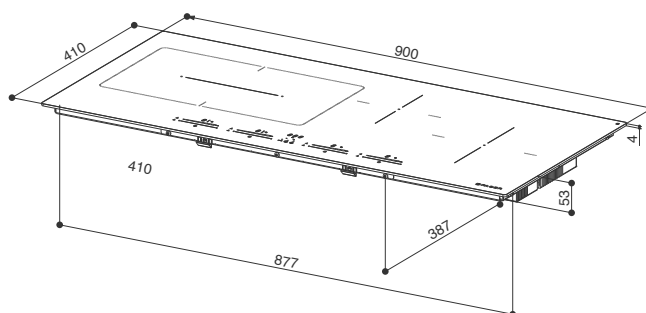


KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja • Crno staklo	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm) 900x410	Bridge zone 1	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Indukcijske zone 4	Booster Da	3 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Upravljanje Multi Touch Slider	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Snaga (W) 7400	Timer Da	
Napon (V) 220/240	Pauza/Podsjetnik Da	
Frekvencija (HZ) 50/60	Zaštita od pregrijavanja Da	
	Automatsko zagrijavanje Da	
	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
	Indikator preostale topline Da	
	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	

*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom



Crno staklo



STANDARDNA UGRADNJA

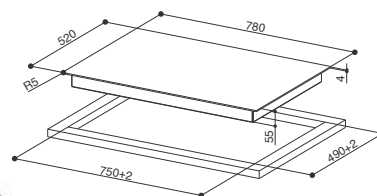

PORAVNANA UGRADNJA

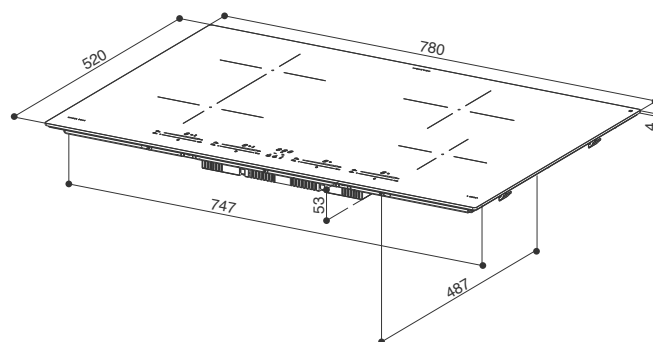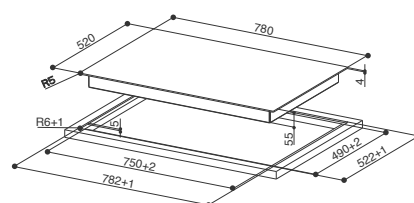

FCH84

FCH 84 BK KL FUN 108.0604.935



HOOD&HOB




KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGA ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja • Crno staklo	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm) 780x520	Bridge zone 1	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Indukcijske zone 4	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Upravljanje Touch Slider	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Snaga (W) 7400	Timer Da	
Napon (V) 220/240	Pauza/Podsjetnik Da	
Frekvencija (HZ) 50/60	Automatsko zagrijavanje Da	
	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
	Indikator preostale topline Da	
	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	

*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom



Crno staklo



STANDARDNA UGRADNJA

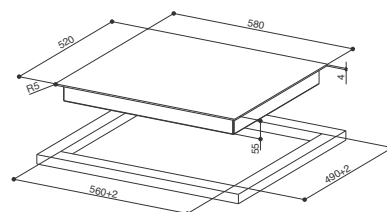

PORAVNANA UGRADNJA

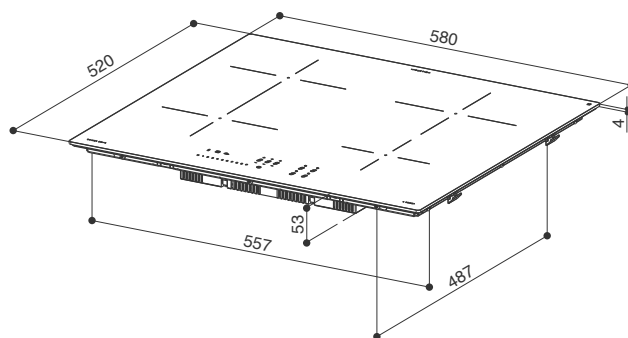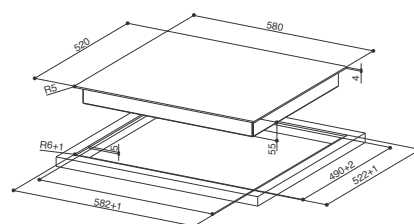

FCH64

FCH 64 BK KL FUN 108.0604.933



HOOD&HOB




KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja	K-Link* veza sa napom Da	1 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
• Crno staklo	Bridge zone 1	2 Zona kuhanja 2100 W 3000 W Booster 210x190
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm)	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
580x520	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 1850 W Booster Ø 145
Indukcijske zone	Timer Da	
4	Pauza/Podsjetnik Da	
Upravljanje	Zaštita od pregrijavanja Da	
Touch Slider	Automatsko zagrijavanje Da	
Snaga (W)	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
7400	Indikator preostale topline Da	
Napon (V)	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	
220/240		
Frekvencija (HZ)		
50/60		


*Potrebna je Faber napa s K-link funkcijom



STANDARDNA UGRADNJA

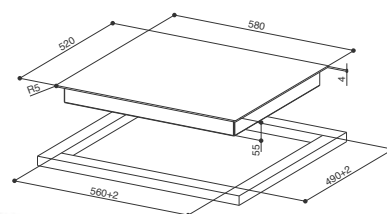


PORAVNANA UGRADNJA

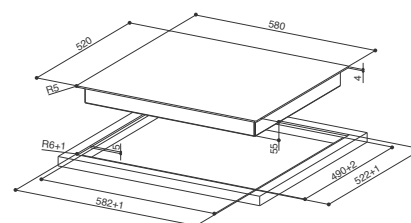

FBH64


FBH 64 BK FFI FUN 108.0604.932

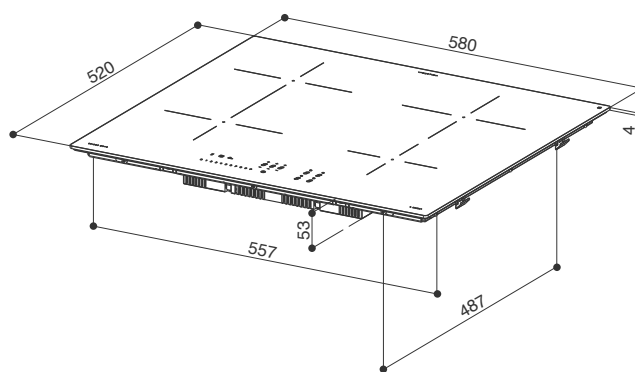



KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGA ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja • Crno staklo	K-Link veza sa napom Ne	1 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm) 580x520	Bridge zone Ne	2 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Indukcijske zone 4	Booster Da	3 Zona kuhanja 2300 W 3000 W Booster Ø 200
Upravljanje Touch control	Zaštita za djecu Da	4 Zona kuhanja 1400 W 1850 W Booster Ø 145
Snaga (W) 7400	Timer Da	
Napon (V) 220/240	Pauza/Podsjetnik Ne	
Frekvencija (HZ) 50/60	Zaštita od pregrijavanja Da	
	Automatsko zagrijavanje Ne	
	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
	Indikator preostale topline Da	
	Ograničenje snage 2500w/ 3000w/ 3500w/ 4000w/ 5000w/ 6000w	



STANDARDNA UGRADNJA

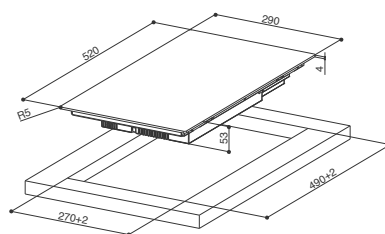

PORAVNANA UGRADNJA

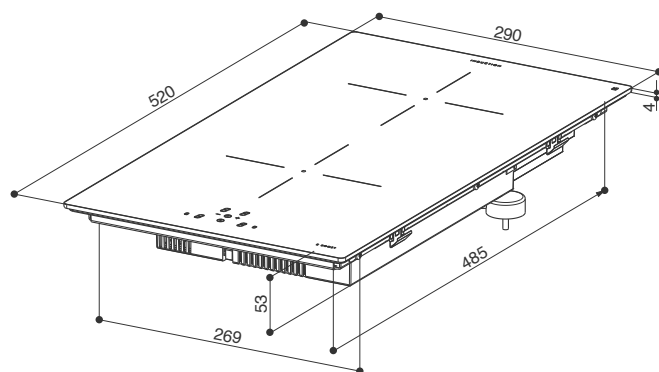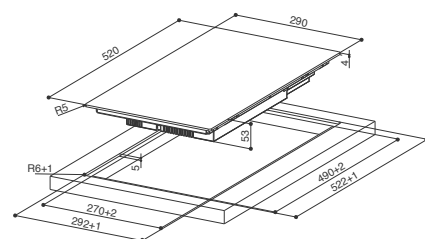

FBH32

FBH 32 BK FFI FUN 108.0604.931




KARAKTERISTIKE	FUNKCIJE	SNAGE ZONA KUHANJA
Završna obrada/boja • Crno staklo	K-Link veza sa napom Ne	1 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Dimenzije proizvoda DxŠ (mm) 290x520	Bridge zone Ne	2 Zona kuhanja 1400 W 2100 W Booster Ø 160
Indukcijske zone 2	Booster Da	
Upravljanje Touch control	Zaštita za djecu Da	
Snaga (W) 3700	Timer Da	
Napon (V) 220/240	Pauza/Podsjetnik Ne	
Frekvencija (HZ) 50/60	Zaštita od pregrijavanja Da	
	Automatsko zagrijavanje Ne	
	Prepoznavanje prisutnosti lonca Da	
	Indikator preostale topline Da	
	Ograničenje snage 1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W/ 3500W	

MEĐUSOBNI DIJALOG PLOČE ZA KUHANJE I NAPE

Faber je stvorio inteligentnu vezu između ploče za kuhanje i nape, putem integriranog sustava koji radi radiovalovima. Dovoljno je postaviti napu na automatski rad. Sustav je uvijek aktivan jer se radio signal nikada ne prekida.




K-LINK TEHNOLOGIJA I NAPA SE AUTOMATSKI PRILAGOĐAVA JAČINI PLOČE ZA KUHANJE



SLOBODNE RUKE U KUHINJI

Ljepota kuhanja također je u tome što se možete slobodno izražavati, bez ometanja. Ako imate Faber indukcijsku ploču za kuhanje i Faber kuhinjsku napu s K-LINK priključkom, samo počnite kuhati i snaga usisavanja nape automatski se prilagođava odabranoj razini kuhanja.


V-AIR*



FUN: 330.0615.685
Crno i svijetlo smeđe staklo




T-AIR*




FUN: 325.0615.702
Crno i svijetlo smeđe staklo



BI-AIR*




FUN: 305.0615.686
Crno i svijetlo smeđe staklo 520 mm



FUN: 305.0615.687
Crno i svijetlo smeđe staklo 700 mm

BELLE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom

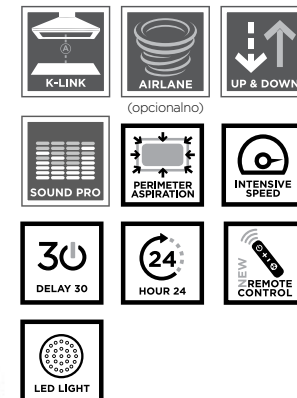


FUN: 345.0541.068
Zlatna/topla tamno siva mat



CÈLINE PLUS*

Izvedba s AIRLINE tehnologijom


Filtracijska izvedba

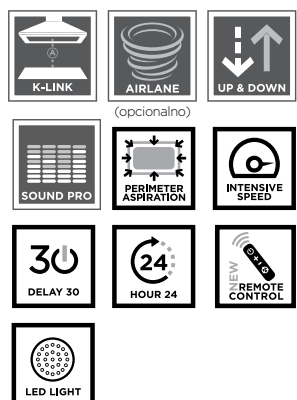

FUN: 345.0541.064
Topla bijela/ country siva mat




PAREO PLUS*



FUN: 345.0492.593
Nehrđajući čelik

FUN: 345.0492.594
Tibetansko srebrna




K-LINK NAPE

HIGH-LIGHT*



FUN: 350.0663.964
Bijela mat
910 mm


FUN: 350.0663.963
Crna mat
910 mm

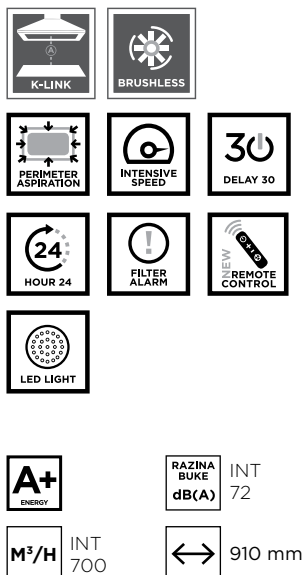

HEAVEN GLASS 2.0




FUN: 350.0621.946
Bijelo staklo K-LINK 900 mm*

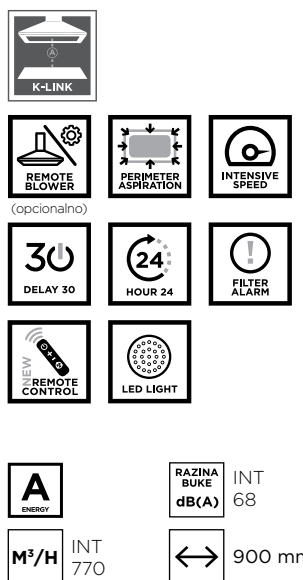

HEAVEN 2.0



FUN: 350.0621.950
Nehrđajući čelik K-LINK 900 mm

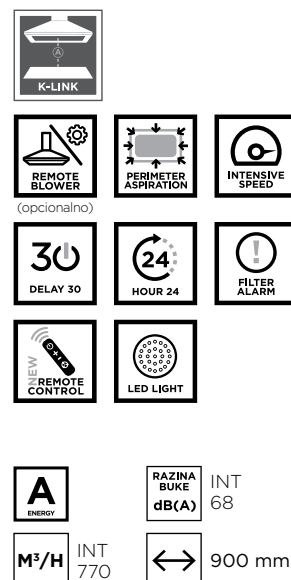

IN-NOVA PREMIUM*



FUN: 305.0621.943
Nehrđajući čelik/staklo
K-LINK 600 mm


FUN: 305.0621.942
Nehrđajući čelik/staklo
K-LINK 900 mm

FUN: 305.0621.941
Nehrđajući čelik/staklo
K-LINK 1200 mm

SISTEM ZA AUTOMATSKO AKTIVIRANJE KUHINJSKE NAPE

Senzor koji omogućuje samoaktivirajuće pokretanje kuhinjske nape, samo kada je to potrebno. Tako je omogućeno optimalno iskorištenje usisa nape i olakšan rad u kuhinji.


Napomena: Ova funkcija ne radi ispravno u kombinaciji s indukcijskim pločama. Napa se može automatski pokrenuti pri temperaturi prostorije višoj od 35°C.

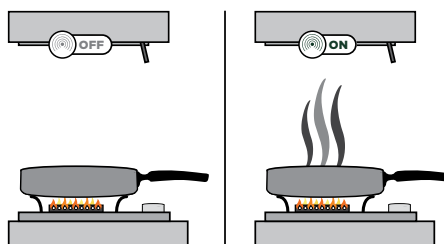

K-LINK NAPE

ULTRA SLIM

NOVO



FUN: 305.0655.735
Nehrdajući čelik
K-LINK 600 mm*

FUN: 305.0655.737
Nehrdajući čelik
K-LINK 900 mm*




RAZINA
BUKE
dB(A) INT
69

M³/H INT
670

↔ 600 mm
900 mm



IN-LIGHT

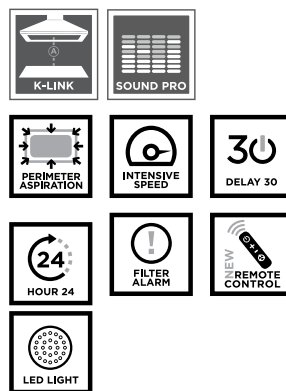

FUN: 110.0456.213
Nehrdajući čelik
520 mm

FUN: 110.0456.215
Nehrdajući čelik
700 mm

FUN: 110.0456.216
Bijela mat 520 mm

FUN: 110.0456.218
Bijela mat 700 mm



RAZINA
BUKE
dB(A) INT
69


FUN: 305.0628.270
Crna mat 520 mm

FUN: 305.0628.321
Crna mat 700 mm

M³/H INT
710

↔ 520 mm
700 mm

INKA LUX 3.0 PREMIUM



FUN: 305.0658.601
Nehrdajući čelik
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.607
Nehrdajući čelik
K-LINK 700 mm



700 mm RAZINA
BUKE
dB(A) INT
68 (700 mm)



520 mm RAZINA
BUKE
dB(A) INT
69 (520 mm)

FUN: 305.0658.608
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 520 mm

FUN: 305.0658.609
Nehr. čelik/ crna mat
K-LINK 700 mm

M³/H INT
670 (520 mm)
720 (700 mm)

↔ 520 mm
700 mm



PODRŠKA I SERVIS

**Centralni servis
u Hrvatskoj**
Gemma B&D
10000 Zagreb,
Prisavlje 2

+385 1 6195 582

**Tehnička služba
u Bosni i Hercegovini**
Gemma BH
71000 Sarajevo,
Džemala Bijedića 25c

+387 33 407 937

Faber tehničko servisna podrška je aktivna diljem Europe

Brojeve telefona potražite na www.faberspa.com

Svi Faber proizvodi podliježu 2-godišnjem "Full guarantee" jamstvu

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.

Radi zadovoljstva naših kupaca i radi njihovog povjerenja, uveli smo produženo, petogodišnje jamstvo na Faber nape u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

"Full guarantee" pokriva sve nedostatke na proizvodu koji bi bili posljedica tvorničkih grešaka i kvarova nastalih u jamstvenom roku, pri normalnoj upotrebi proizvoda uz poštivanje svih tehničkih naputaka.

Ovo jamstvo ne obuhvaća oštećenja ili kvarove nastale kao posljedica nepridržavanja priloženih uputstava za rukovanje, nepravilnog priključivanja, kvarove nastale nepravilnim rukovanjem, mehanička oštećenja nastala prilikom pada ili uporabom sile, oštećenja koja je prouzročila nestručna osoba ili neovlašteni servis ili ugrađivanje neoriginalnih rezervnih dijelova, oštećenja nastala uslijed udara groma ili prenapona.





EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK

GEMMA B&D

BOSNA I HERCEGOVINA - Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA / CRNA GORA - Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

FABER
FRANKE'S AIR EXPERT

FABER SpA

Viale XIII Luglio, 160
60044 Fabriano (AN), Italy

tel.: 0039 0732 6911
fax: 0039 0732 691233
e-mail: info@faberspa.com

www.faberspa.com/hr

