



Pura

profesionalne
perilice posuđa

Više od 40 godina, Smeg Professional posvećen je proizvodnji vrhunskih, visokoučinkovitih uređaja za komercijalni sektor. S tri proizvodna pogona i specijaliziranim ispitnim laboratorijima, odjel osigurava vrhunsku kvalitetu i inovacije. Smeg Professional opslužuje globalno tržište putem opsežne svjetske prodajne i servisne mreže, zadovoljavajući potrebe sektora od ugostiteljstva do zdravstva, a pritom daje prioritet učinkovitosti i održivosti.

Raspon proizvoda

Performanse susreću svestranost

PURA Podpultna perilica čaša
400×400



Dizajnirana za kompaktne prostore, perilica čaša dimenzija 400×400 stane ispod bilo koje radne ploče i pruža blistave čaše sa svakim pranjem.

- SHR+ System (stranica 14)
- Ugrađeni sustav reverzne osmoze (stranica 16)

PURA Podpultna perilica čaša
500×500



Nudeći visoku produktivnost i izvrsne rezultate pranja, stane ispod svake radne ploče.

Njezine iznimne performanse pružaju blistavo čiste čaše sa svakim pranjem.

PURA Podpultna perilica posuđa
500×500



Serijska perilica posuđa dimenzija 500×500 jamči iznimnu čistoću i higijenu u svakom ciklusu. Kompaktne, izdržljive i pouzdane, savršeno se uklapaju u svaki prostor.

Dostupno u uzdignutoj verziji za maksimalnu udobnost.

PURA Podpultna perilica limova
za pečenje 500×500



Dizajnirane za besprijeorno čišćenje, nude kompaktno, ali vrlo učinkovito rješenje za pekare, mesnice i slastičarnice. Njihova snažna izvedba osigurava temeljito čišćenje u svakom ciklusu, čak i za tvrdokornu prljavštinu. Pogodna za limove za pečenje dimenzija 60×40.

Dostupno u uzdignutoj verziji za maksimalnu udobnost.

Smeg Professional nudi kompletan asortiman naprednih perilica posuđa, od kompaktnih perilica čaša do visokoproduktivnih hauba modela, a svi su izrađeni prema najvišim standardima. Svaki model ima oblikovani spremnik i vodilice košara, potpunu konstrukciju od čelika 304, integriranu dvostruku oblogu i uravnotežena vrata.



PURA Hauba perilica 500×500

Hauba perilica idealan je partner za postizanje bespriječnih rezultata u svim uvjetima. Savršena za intenzivnu primjenu, ova serija pruža visoke performanse čak i pod pritiskom.

- SHR+ System (stranica 14)



PURA Hauba perilica 600×500

Hauba perilice dimenzija 600×500 pružaju izniman kapacitet pranja, što ih čini idealnim za učinkovito upravljanje velikim količinama kuhinjskog posuđa. Dizajnirane za zahtjevna okruženja, održavaju visoke performanse čak i pod pritiskom.

- SHR+ System (stranica 14)







PURA linija perilica posuđa dizajnirana je za dinamična radna okruženja, nudeći brze cikluse pranja i iznimne performanse čišćenja. Izrađeni za teške uvjete rada, PURA modeli učinkovito obrađuju velike količine posuđa, s intuitivnim kontrolama i jednostavnim održavanjem kako bi se osigurao nesmetan i neprekidan rad.

MyPersonal Wash - prilagođeno pranje

Svako posuđe zaslužuje prilagođen ciklus pranja

Prilagodba svih parametara

Ova značajka omogućuje korisnicima prilagodbu svakog parametra pranja - vremena, temperature, kemikalija, razine tlaka i dodatnih programa - stvarajući potpuno prilagođen ciklus pranja.



Programi pranja

Svaka perilica dolazi s 10 unaprijed postavljenih programa pranja, nudeći cjelovito, spremno rješenje za razne potrebe pranja. Ovi programi su u potpunosti prilagodljivi, što omogućuje podešavanje parametara pranja specifičnim potrebama.

Vidljivost programa

Korisnici mogu odabrati koje programe žele prikazati, što poboljšava operativnu učinkovitost putem pojednostavljenog i prilagođenijeg sučelja.

Napredno sučelje

Zaslon osjetljiv na dodir, s grafičkim sučeljem prilagođenim korisniku, čini upravljanje svim funkcijama jednostavnim, brzim i intuitivnim pa tako i funkciju MyPersonal Wash.



Precizni sustav pranja

Snaga i preciznost u svakoj kapljici

Ovaj inovativni sustav pranja redefinira čistoću, pružajući iznimne standarde spajajući snagu s preciznošću u svakom ciklusu, bez kompromisa. Postavlja novi standard u čišćenju sustavom dizajniranim da impresionira u svakom detalju. Svaki ciklus je projektiran za beskompromisne performanse, dosljedno

održavajući optimalno vrijeme pranja, razinu tlaka i učinkovitost resursa - čak i nakon ponovljenih ciklusa. Ovaj napredni sustav ne samo da poboljšava temeljitost i pouzdanost svakog pranja, već i minimizira potrošnju vode, energije i kemikalija, pružajući snažno i održivo rješenje.

Samoprilagodljivi
HTR+ System

Zajamčeno trajanje
ciklusa

AdaptWash

Ušteda resursa



Zajamčeno trajanje
ciklusa, svaki put

+20%

produktivnost u ponovljenom
ciklusu

PURA perilice posuđa pružaju dosljedne performanse sa svakim pranjem, osiguravajući da svaki ciklus održava isto precizno trajanje i temperaturu, ciklus za ciklusom. Zahvaljujući nedavnim napretcima, produktivnost je porasla za 20% kod ponovljenih ciklusa u usporedbi s ranijim modelima. Ova inovacija osigurava stalan učinak, pružajući ujednačene rezultate u dosljednim uvjetima, bez obzira na učestalost ili veličinu punjenja. Za tvrtke koje daju prioritet učinkovitosti i kvaliteti, ova pouzdanost pojednostavljuje poslovanje uz iznimne rezultate pranja.


Resource savings

PURA perilice posuđa pružaju značajne uštede resursa, uključujući smanjenu potrošnju vode. Volumen ispiranja smanjen je s 3,2 l na 1,8 l s prosječnom vrijednošću ispiranja na svim platformama od 2 l. Osim smanjenja potrošnje vode, smanjuje se i upotreba kemikalija.




3.2L

Prethodna
potrošnja
vode.



2L

Potrošnja vode na
svim platformama.



1.8L

Potrošnja vode s eko
ciklusima i programima
za brzo pranje posuđa.

AdaptWash



AdaptWash sustav ima tri razine tlaka koje se automatski prilagođavaju odabranom programu, pružajući optimalno čišćenje za svaku vrstu posuđa. Razina 1 je savršena za lagano zaprljano i osjetljivo posuđe, razina 2 rješava umjereno zaprljano posuđe, a razina 3 je napravljena za snažno uklanjanje tvrdokornih mrlja. S ove tri različite postavke, sustav jamči precizno i učinkovito pranje.



Samoprilagodljivi HTR+ System

HTR+ sustav, u kombinaciji s atmosferskim bojlerom i Thermostopom, sprječava ulazak hladne vode tijekom ispiranja, održavajući temperature do 87 °C.

Samoprilagodljivi HTR+ sustav prilagođava količinu vode za svako pranje, dok inteligentno upravljanje ispiranjem osigurava dosljedne, pouzdane performanse za ravnomjerne i precizne rezultate svaki put.

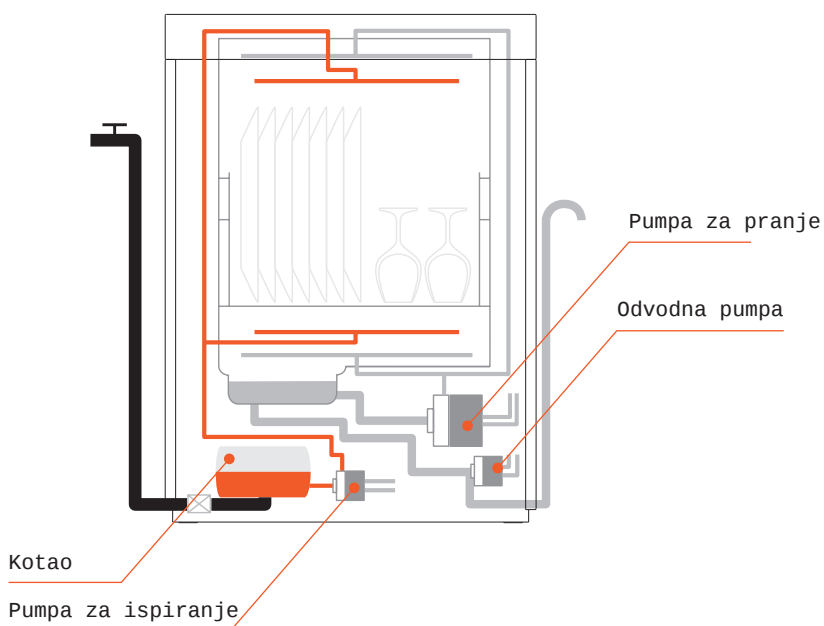



Patentirani 5-stupanjski sustav filtracije

Otkrivanje savršenstva u svakom detalju, čak i nevidljivom

Pranje s poboljšanim filterom za besprijekorne rezultate

Napredni sustav filtriranja uklanja nečistoće, pružajući besprijekorno pranje koje štiti kvalitetu vašeg posuđa. Svaki ciklus osigurava besprijekorne rezultate s najčišćim mogućim djelovanjem pranja, tretirajući vaše posuđe s iznimnom pažnjom.

Brža izmjena vode

Kompaktni dizajn spremnika omogućuje bržu izmjenu vode, potpuno zamjenjujući vodu svakih 4,4 pranja za modele ispod pulta i svakih 5,6 pranja za hauba perilice. To osigurava dosljedno svježnu vodu i vrhunske performanse pranja sa svakim ciklusom.



45%

Veća površina sprječava nakupljanje krhotina i štiti pumpe od mehaničkih oštećenja.

Senzor za kontrolu filtera

PURA perilice posuđa imaju sofisticiranu kontrolu prisutnosti filtera koja prati ispravan položaj sustava za filtriranje. Upozorava kada filter nije u ispravnom položaju, osigurava savršene rezultate i sprječava bilo kakvo oštećenje sustava.

Stupanj 1

Predfilter od 2 mm za hvatanje najgrublje prljavštine.

Stupanj 2

Mikrofilter Ø 0,89 mm. U ovoj fazi filtracije hvata se najfinija prljavština.

Stupanj 3

Mikrofilter Ø 0,51 mm. Dodatni korak za hvatanje fine prljavštine.

Stupanj 4

Mreža filtera Ø 2 mm. Mreža predfiltera za zadržavanje prljavštine u spremniku i održavanje čiste vode.

Stupanj 5

Završna faza štiti pumpe za pranje i odvod od stranih predmeta koji slučajno upadnu u spremnik tijekom održavanja filtera.

Sustav za povrat topline (SHR+)

Energetska učinkovitost i optimalna udobnost

SHR+ sustav za povrat topline igra vitalnu dvostruku ulogu u učinkovitom upravljanju parom, nudeći tri ključne prednosti:

Prostorna kompaktnost

Sustav eliminira potrebu za dodatnom napom za odvod pare, osiguravajući kompaktniju postavku bez ugrožavanja performansi.


Čistoća zraka

SHR+ sustav je dizajniran za uklanjanje pare tijekom rada, poboljšavajući kvalitetu zraka sprječavanjem nakupljanja vlage i kondenzacije u radnom prostoru. To ne samo da osigurava zdravije okruženje za osoblje, već i smanjuje rizik od rasta plijesni, stvarajući sigurnije i ugodnije radno mjesto.

+25%
uštede energije

Uštede energije

SHR+ sustav vraća 100% energije pare i omogućuje značajne uštede u potrošnji energije (do 25%) i operativnim troškovima, jer radi samostalno bez potrebe za skupim vanjskim sustavima.

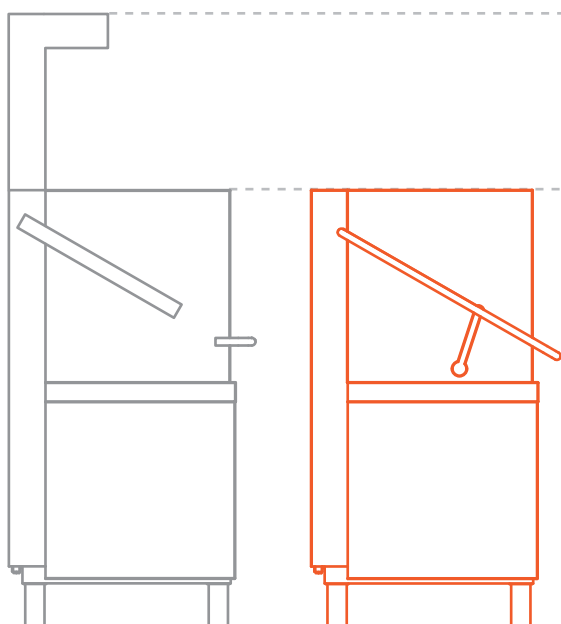



Niži profil,
nije potrebna napa



Smeg SHR+ sustav



Ostali SHR+ sustavi

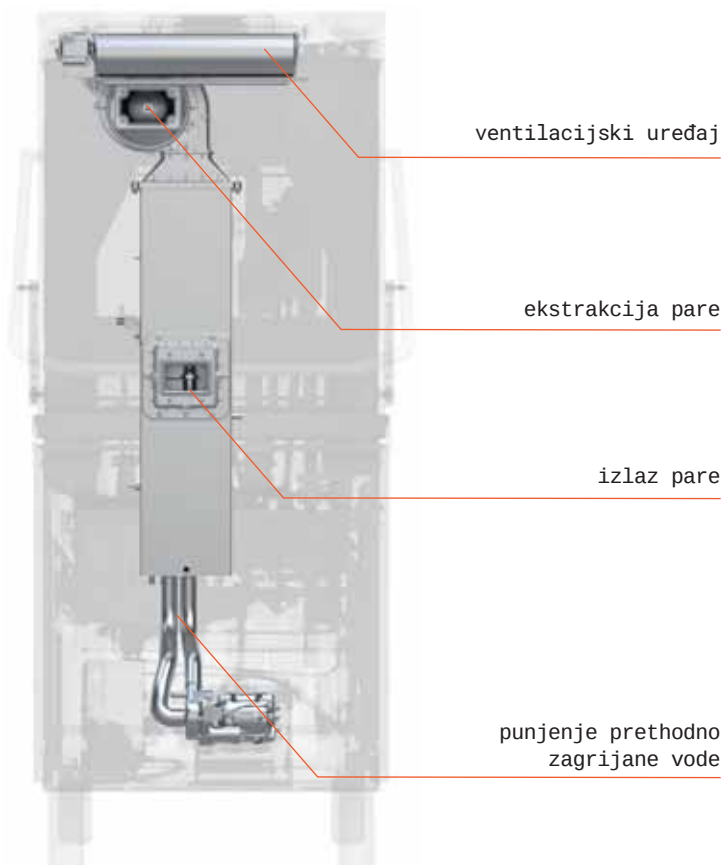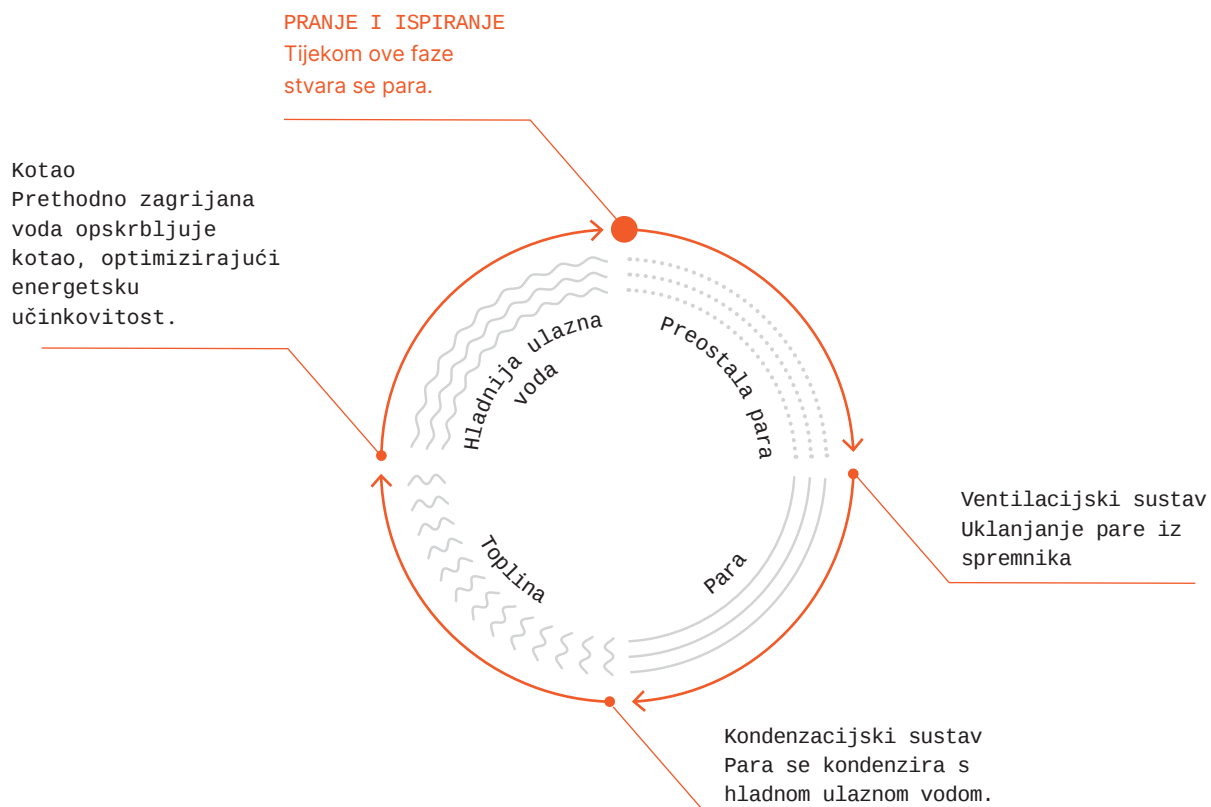

SHR+ sustav za podpultne perilice

Podpultne perilice posuđa koriste hladnu vodu za kondenzaciju pare iz ciklusa pranja i ispiranja. Zagrijana voda se recirkulira u boiler, smanjujući potrošnju energije i povećavajući učinkovitost.

SHR+ sustav za hauba perilice


Stražnja zračna lopatica sprječava izlazak pare, dok SHR+ sustav hvata i kondenzira paru za ispiranje, koristeći njezinu energiju za predgrijavanje dolazne vode za veću učinkovitost.

Integrirani sustav reverzne osmoze

Briljantni rezultati sa svakim pranjem

Integrirani sustav reverzne osmoze u perilici čaša dimenzija 400×400 mm osigurava visoku kvalitetu vode, pružajući besprijekorno čiste čaše spremne za upotrebu bez potrebe za ručnim sušenjem. Obradena voda poboljšava učinkovitost deterdženta i sredstva za

ispiranje te sprječava nakupljanje kamenca. Unaprijed instaliran i smješten na uklonjivoj, izdržljivoj platformi, sustav pojednostavljuje postavljanje i omogućuje jednostavan pristup za održavanje. Čak i kada se sustav ukloni radi servisiranja, perilica čaša nastavlja raditi bez ikakvog prekida.

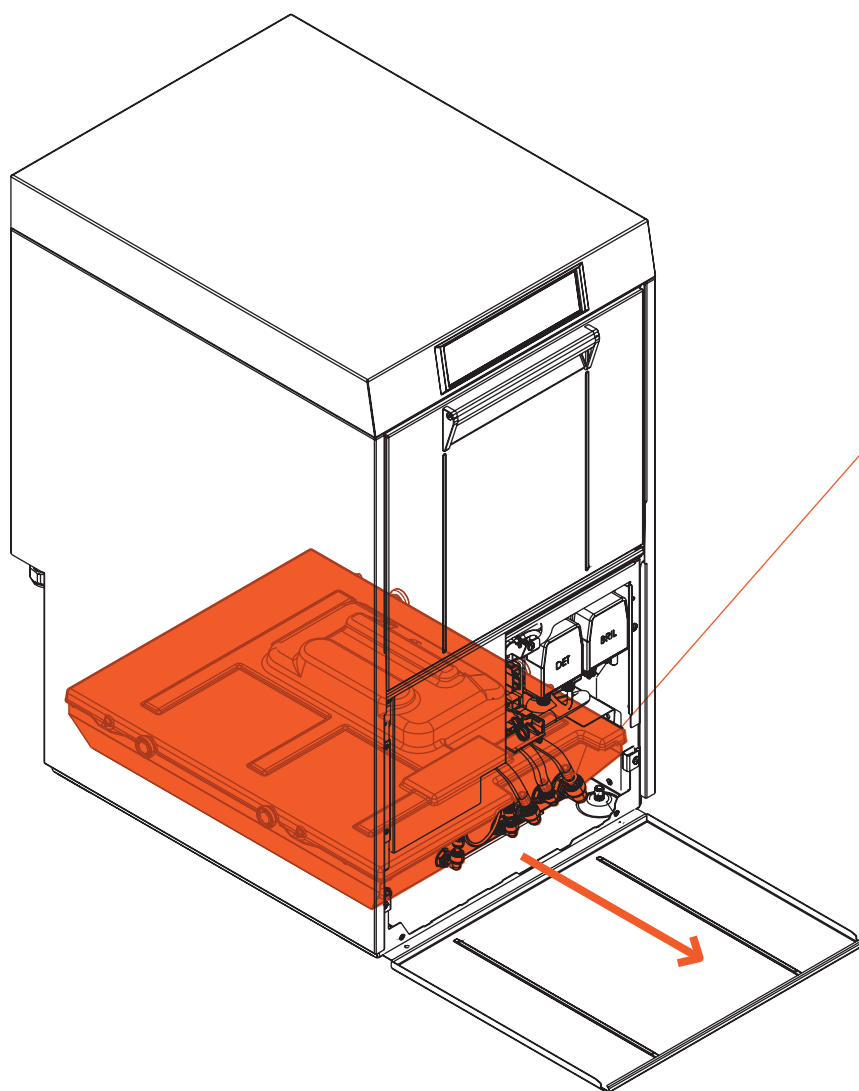

Integrirani uklonjivi sustav reverzne osmoze

Dvostruke košare

Dvostruki kapacitet, maksimizirajte svoju uštedu

PURA serija sadrži modele s dvostrukim košarama, od kojih je jedna potpuno uklonjiva, što nudi povećani kapacitet punjenja i fleksibilnost u rasporedu predmeta.

Ovi modeli s dvostrukim košarama također su ekološki prihvatljiv izbor jer omogućuju pranje veće količine posuđa, smanjujući broj potrebnih ciklusa pranja i, zauzvrat, smanjujući potrošnju energije i upotrebu kemikalija.




Dostupne su tri različite konfiguracije koje odgovaraju raznim potrebama.

01




Tanjuri (maks. Ø 225 mm)
Šalice (maks. V 110 mm)

02

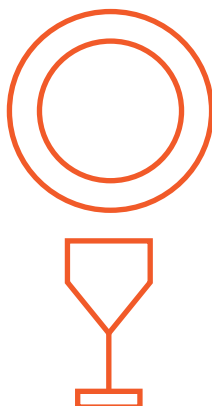

Tanjuri (maks. Ø 145 mm)
Čaše (maks. V 190 mm)

03



Tanjuri (max H 415 mm)

PURA perilice čaša idealno su rješenje za smještaj ispod pulta za vinske i koktel barove koji zahtijevaju kontinuirano, visokokvalitetno čišćenje. Kompaktne i učinkovite, pružaju brze cikluse pranja kako bi održale korak s brzinom i vremenom usluge, osiguravajući da su čaše besprijeckorno čiste, suhe i spremne za upotrebu. Dizajnirane za precizno čišćenje, podnose sve, od osjetljivih vinskih čaša do čvrstih čaša, kombinirajući brzinu, pouzdanost i jednostavno korištenje.





Održivost

Oblikovanje budućnosti s odgovornošću i inovacijama

SHR + Sustav za povrat topline

SHR+ sustav izvlači svu preostalu paru nakon ciklusa ispiranja kako bi prethodno zagrijao dolaznu vodu, što rezultira značajnom uštedom energije. Osim toga, sustav je dizajniran za uklanjanje viška pare kada se napa otvori, pomažući u održavanju čistog i zdravijeg radnog okruženja poboljšanjem kvalitete zraka. Ovaj inovativni pristup smanjuje potrošnju energije i istovremeno poboljšava ukupnu radnu atmosferu, što SHR+ sustav čini ekološki prihvatljivim izborom za profesionalno pranje posuđa.

Integralna dvostruka stjenka

Integralni dizajn dvostruke stjenke pruža iznimnu izolaciju cijele strukture, značajno smanjujući gubitak topline i emisiju buke tijekom rada. Ova značajka također poboljšava energetske učinkovitost smanjenjem vremena i energije potrebne za održavanje optimalnih temperatura u spremniku.

12%

Dnevna ušteda u usporedbi s perilicama posuđa bez stand-by sustava

Stand-by sustav

Sustav Stand-by povećava energetske učinkovitost ograničavanjem rada bojlera i spremnika kada se perilica posuđa ne koristi. Ova značajka nudi uštedu energije do 12%, osiguravajući da se resursi koriste samo kada je to potrebno.

U Smegu je održivost u središtu naše predanosti razvoju uređaja s odgovornim i naprednim pristupom. Skladno integriramo dizajn i tehnologiju kako bismo ponudili raznoliku paletu izdržljivih proizvoda koji utjelovljuju našu dugoročnu viziju održivije budućnosti.





ECO ciklus



s Runtime	°C Wash	°C Rinse	lt Rinse	Lev Pump
80	60	65	1.8	2

ECO ciklus nudi kratko trajanje pranja koje smanjuje potrošnju vode, energije i kemikalija. Pojednostavljajući proces pranja bez ugrožavanja kvalitete čišćenja, ovaj ciklus podržava održive prakse u komercijalnim kuhinjama.

Smanjeni kapacitet spremnika

Sa smanjenim kapacitetom spremnika, PURA perilice posuđa optimiziraju potrošnju energije i vode tijekom početnog punjenja i faze održavanja temperature. Ovaj promišljeni dizajnerski izbor osigurava očuvanje resursa od samog početka, što dovodi do nižih računa za energiju i manjeg utjecaja na okoliš.

Obnovljena ambalaža

Novo pakiranje je potpuno redizajnirano kako bi se poboljšala održivost i smanjio utjecaj na okoliš. Svi plastični materijali su uklonjeni, a polistirenski kutovi zamijenjeni su čvrstim kartonskim alternativama, nudeći istu razinu zaštite. Osim toga, 85% papira korištenog u pakiranju izrađeno je od recikliranih materijala.

Pametna povezivost

Optimizirajte, pratite i kontrolirajte bilo kada i bilo gdje

Pomoću zaslona osjetljivog na dodir, Wi-Fi veze i aplikacije uvijek ste povezani sa svojom perilicom posuđa, što vam omogućuje pristup ključnim radnim parametrima za inteligentno i učinkovito upravljanje pranjem.



SmegConnect PRO: pametno upravljanje za vrhunsku učinkovitost

SmegConnect PRO omogućuje praćenje i upravljanje u stvarnom vremenu, pružajući ključne uvide o potrošnji vode, energije i deterdženta. Pristupajte podacima o performansama na daljinu, prilagodite postavke za optimalnu učinkovitost i primajte trenutna upozorenja za održavanje kako biste spriječili zastoje. Dizajniran za okruženja s visokim zahtjevima, SmegConnect PRO osigurava učinkovito, održivo i besprijekorno pranje posuđa.



Daljinsko upravljanje

Jednostavno odaberite programe pranja i pokrenite cikluse sa svog uređaja. Pratite cikluse u stvarnom vremenu, uključujući temperaturu pranja, razinu deterdženta i sredstva za ispiranje te tlak pumpe.

Samodijagnostika

Primajte trenutna upozorenja o bilo kakvim problemima ili pogreškama, omogućujući bržu uslugu unaprijed identificirajući vrste i lokacije problema.

Analiza performansi

Pratite učinkovitost svoje perilice posuđa putem aplikacije, generirajući dnevna izvješća o ciklusima pranja, potrošnji energije i performansama kako biste optimizirali korištenje.

Pura profesionalne perilice posuđa

Tehnički podaci

	Perilica čaša 400×400	Perilica čaša 500×500	Perilica posuđa 500×500
Raspon	Podpultna	●	●
	Uzdignuta		●
	Duple košare		●
	Omekšivač	●	●
	Sustav povrata topline (SHR+)	●	
	Integrirani sustav reverzne osmoze	●	
Opći podaci	Dimenzije košare	400x400 mm	500x500 mm
	Neto težina	46 Kg	56 Kg
	Iskoristiva visina punjenja	315 mm	300 mm
	Kapacitet posude	-	-
	Pumpa za ispiranje	Da	Da
	Pumpa odvoda	Da	Da
	Programi pranja	10 prilagodljivih programa	10 prilagodljivih programa
	Programi samočišćenja	4	4
Tehnički podaci	Razred zaštite	IPX4	IPX4
	Bučnost	56 dB	56.5 dB
	Maksimalan broj košara/sat*	45	45
	Maksimalan broj tanjura/sat*	360	810
	Maksimalan broj čaša/sat*	1125	1620
	Temperatura pranja (min-maks)	60-70 °C	60-70 °C
	Temperatura ispiranja (min-maks)	65-85 °C	65-87 °C
	Temperatura hladnog ispiranja	24 °C	24 °C
	Kapacitet spremnika	7 l	11 l
	Minimalna potrošnja vode po ciklusu	1.8 l	1.8 l
	Ulazni tlak (min-maks)**	100-1000 kPa	100-1000 kPa
	Ulazna temperatura vode(min-maks)***	5-60 °C	5-60 °C
	Snaga spremnika	2000 W	2000 W
	Snaga kotla	4300 W	5700 W
	Snaga pumpe za pranje	300 W	700 W
Električarski podaci	Priključak za napajanje	400V-50Hz-3/N/PE	400V-50Hz-3/N/PE
	Zaštita osiguračem	15 A	15 A
	Zadana veza	6600 W	8400 W
	Višefazna opcija	●	●

* Ovisno o lokalnim uvjetima (temperatura ulazne vode / napajanje električnom energijom), navedene vrijednosti mogu varirati.

** Minimalni ulazni tlak RO sustava 1,5 bara.

*** Min. - maks. temperatura priključka vode za modele SHR+ sustava je 5°C-20°C.


		Perilica tacni 500×500	Hauba perilica 500×500	Hauba perilica 600×500
Range	Podpultna	●		
	Uzdignuta	●		
	Duple košare			
	Omekšivač	●	●	●
	Sustav povrata topline (SHR+)		●	●
	Integrirani sustav reverzne osmoze			
Opći podaci	Dimenzije košare	500x500 mm	500x500 mm	600x500/500x500 mm
	Neto težina	68 Kg	115 Kg	128 Kg
	Iskoristiva visina punjenja	400 mm	470 mm	470 mm
	Kapacitet posude	7xGN 1/1 (530x325 mm) 6xEN (600x400 mm)	7xGN 1/1 (530x325 mm)	7xGN 1/1 (530x325 mm) 6xEN (600x400 mm)
	Pumpa za ispiranje	Da	Da	Da
	Pumpa odvoda	Da	Da	Da
	Programi pranja	10 prilagodljivih programa	10 prilagodljivih programa	10 prilagodljivih programa
	Programi samočišćenja	4	4	4
Tehnički podaci	Razred zaštite	IPX4	IPX4	IPX4
	Bučnost	56.5 dB	59.9 dB	59.9 dB
	Maksimalan broj košara/sat*	45	45	45
	Maksimalan broj tanjura/sat*	810	810	990
	Maksimalan broj čaša/sat*	1620	1620	2520
	Temperatura pranja (min-maks)	60-70 °C	60-70 °C	60-70 °C
	Temperatura ispiranja (min-maks)	65-87 °C	65-87 °C	65-87 °C
	Temperatura hladnog ispiranja	-	-	-
	Kapacitet spremnika	11 l	14 l	22 l
	Minimalna potrošnja vode po ciklusu	1.8 l	1.8 l	1.8 l
	Ulazni tlak (min-maks)**	100-1000 kPa	100-1000 kPa	100-1000 kPa
	Ulazna temperatura vode(min-maks)***	5-60 °C	5-60 °C	5-60 °C
	Snaga spremnika	2000 W	2200 W	2200 W
	Snaga kotla	5700 W	7050 W	7050 W
	Snaga pumpe za pranje	700 W	700 W	700 W
Električarski podaci	Priključak za napajanje	400V-50Hz-3/N/PE	400V-50Hz-3/N/PE	400V-50Hz-3/N/PE
	Zaštita osiguračem	15 A	16 A	16 A
	Zadana veza	8400 W	10000 W	10000 W
	Višefazna opcija	●	●	●

* Ovisno o lokalnim uvjetima (temperatura ulazne vode / napajanje električnom energijom), navedene vrijednosti mogu varirati.


** Minimalni ulazni tlak RO sustava 1,5 bara.

*** Min. - maks. temperatura priključka vode za modele SHR+ sustava je 5°C-20°C.


Podpultna Perilica čaša 400×400

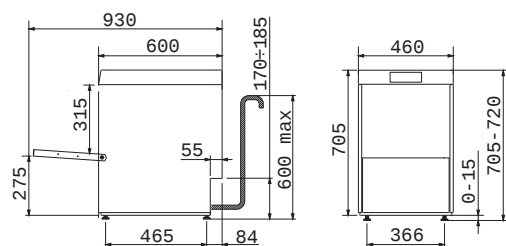


Podpultna Perilica čaša 500×500

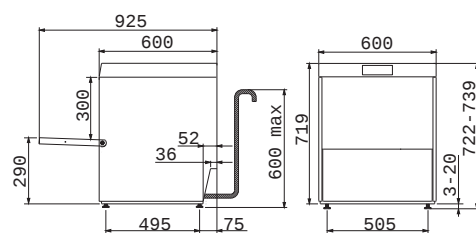


Podpultna Perilica posuđa 500×500

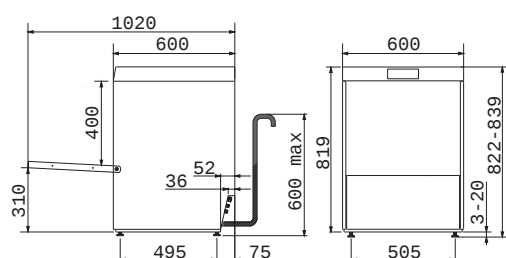


Podpultna perilica tacni 500×500

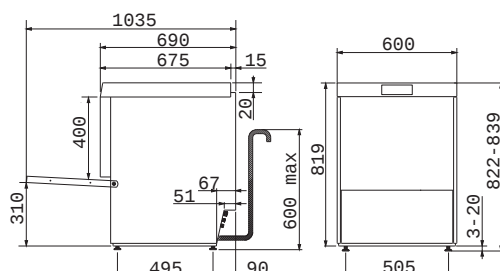


Uzdignuta Perilica posuđa 500×500

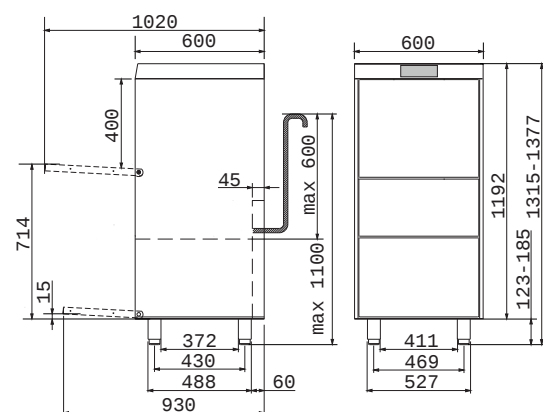


Uzdignuta perilica tacni 500×500

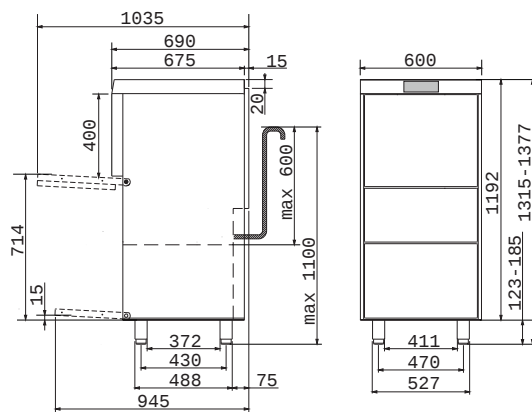

Hauba perilica 500×500

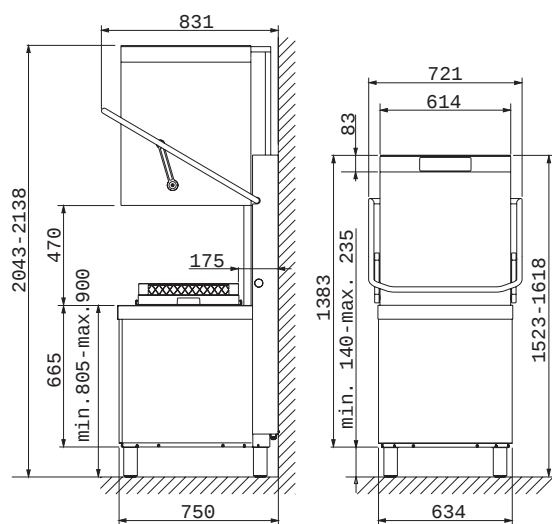

Hauba perilica 600×500

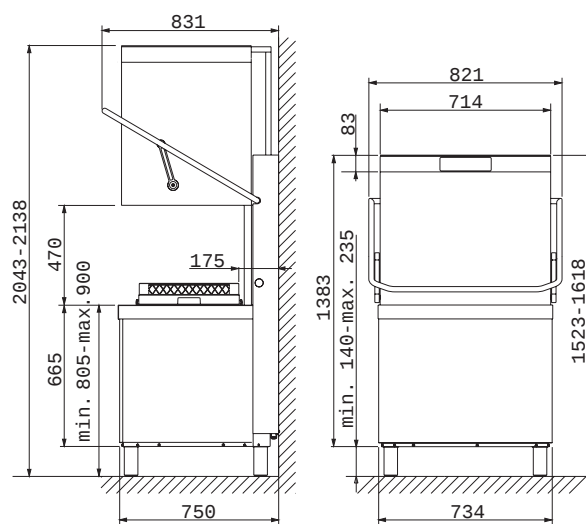



BOSNA I HERCEGOVINA / Gemma BH d.o.o.

71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 25c
tel./fax: 00387 33 407 935, 00387 33 407 936
e-mail: info@gemma.ba
www.gemma.ba

HRVATSKA, CRNA GORA, SLOVENIJA / Gemma B&D d.o.o.

10000 Zagreb, Prisavlje 2 (Bočarski dom)
tel.: 00385 1 6196 446, 6195 604, fax: 00385 1 6195 581,
e-mail: veleprodaja@gemma.hr
www.gemma.hr

SRBIJA / Gemma B&D d.o.o.

11070 Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14
Veleprodaja: tel: 00381 11 2285 020, fax: 00381 11 3188 033
e-mail: info@gemma.rs
www.gemma.rs

SMEG S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE) • Italy

T +39 0522 821 1
E professional@smeg.it
W www.smeg-professional.com

Ljepota izvedbe.

Postoji posebna ljepota u načinu na koji Smeg Professional uređaji rade, ukorijenjena u preciznosti njihovog dizajna i inženjeringa. Svaki element je izrađen da funkcionira besprijekorno, odražavajući sklad između oblika i funkcije. Elegancija njihovog rada leži u toj savršenosti, gdje je svaki detalj optimiziran kako bi se postigla učinkovitost, pouzdanost i iznimni rezultati.